


# TAMPONE SLIDE



Scorrevole per pedana idraulica



## Nuovo !

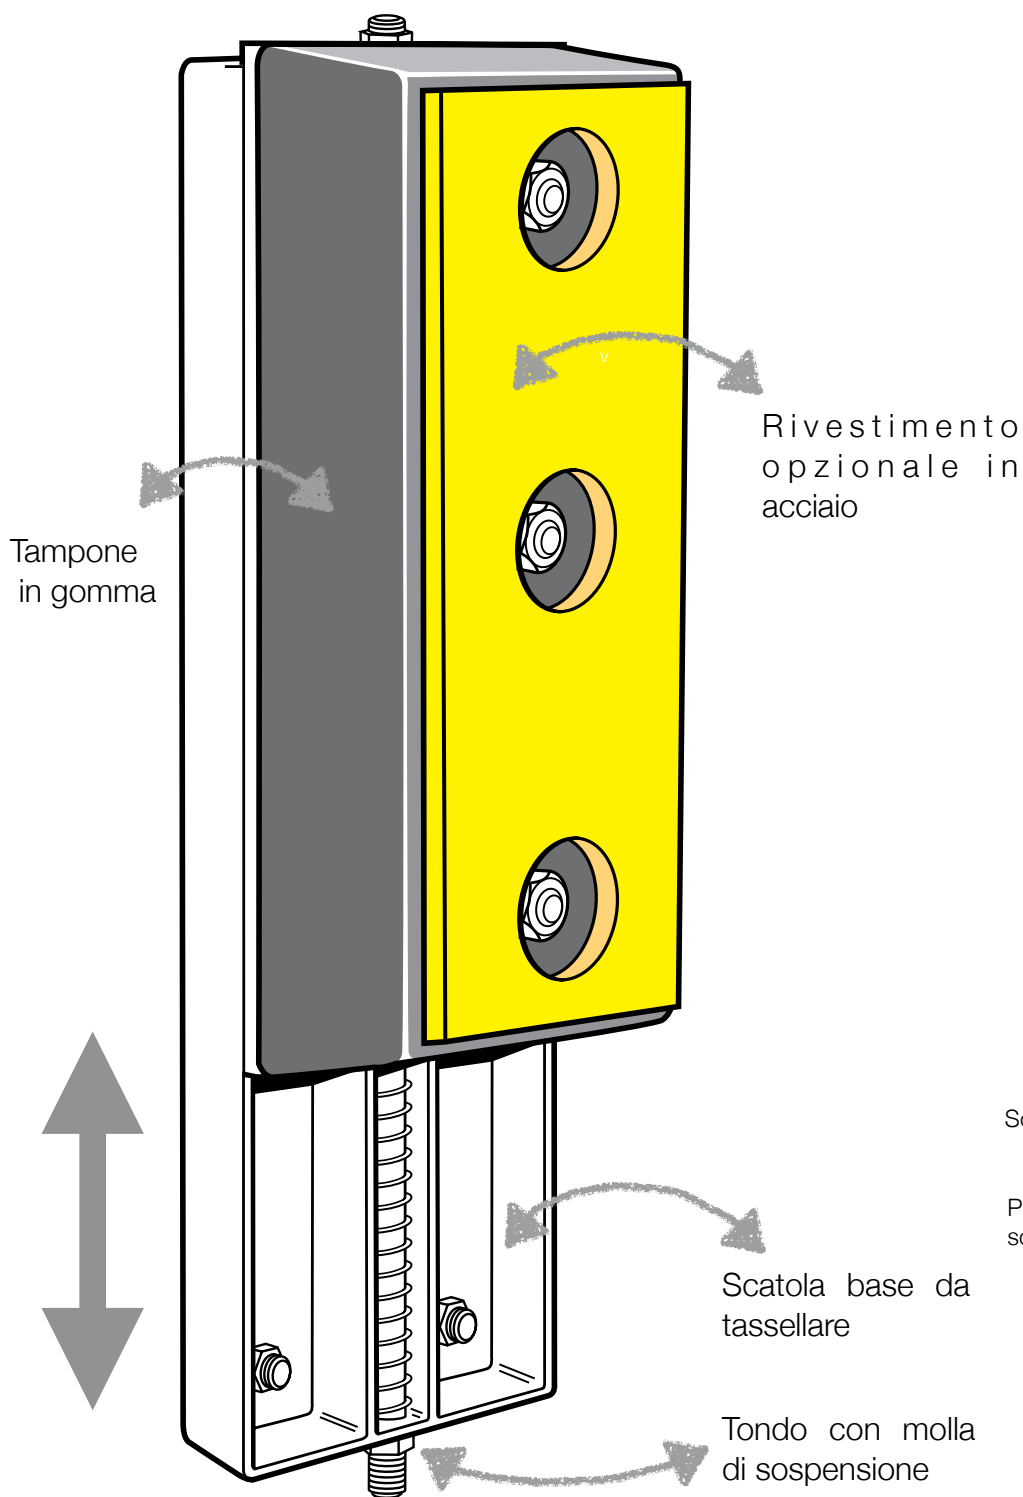

### Dimensioni

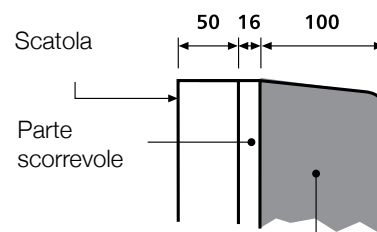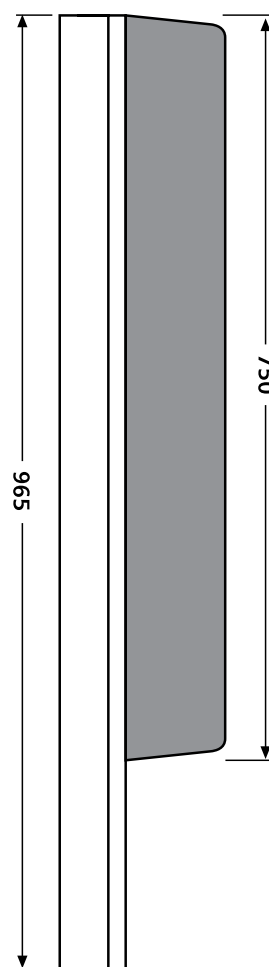



Tampone in gomma con il rivestimento opzionale in acciaio diviene 115 mm.

# TAMPONE SLIDE



## Descrizione di capitolato





Il tampone in gomma , punto debole e di maggiore usura della pedana idraulica , viene proposto nella speciale versione "scorrevole" . Il tampone standard viene fissato su una piastra in acciaio che a sua volta viene "unita" ad un tondo dotato di molla che ne consente la traslazione verticale . La parte viene rivestita e protetta da una piastra in acciaio zincato . L'installazione avviene a tassellare , sulla trave porta pannello del magazzino. Il tampone tende a seguire il movimento del mezzo durante la fase di scarico e carico aumentando la durata dello stesso.

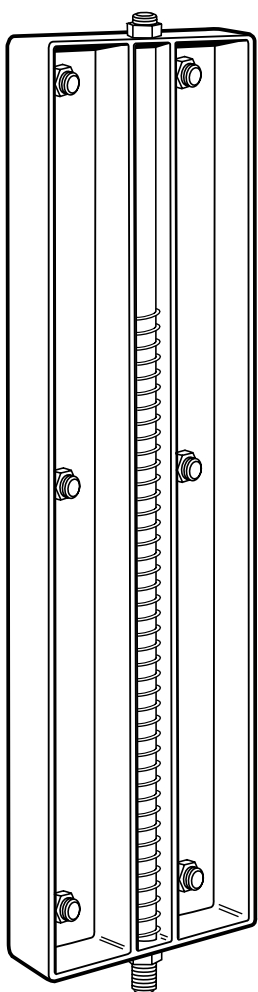



**Scatola di base**  
con tondo in acciaio e  
molla di sospensione.  
Da tassellare a muro.

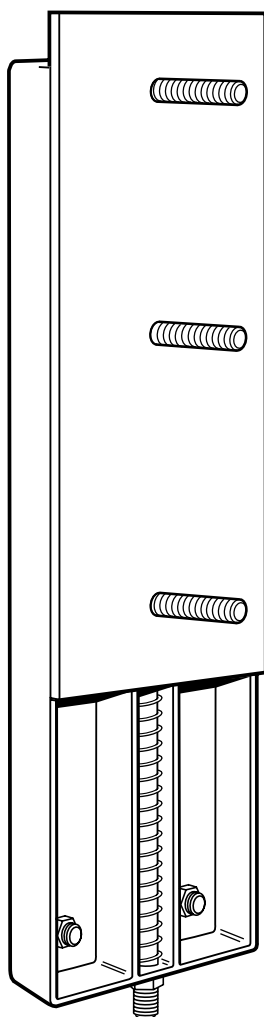

**Piastra scorrevole**  
In acciaio con filetti  
per il fissaggio del  
tampone in gomma.

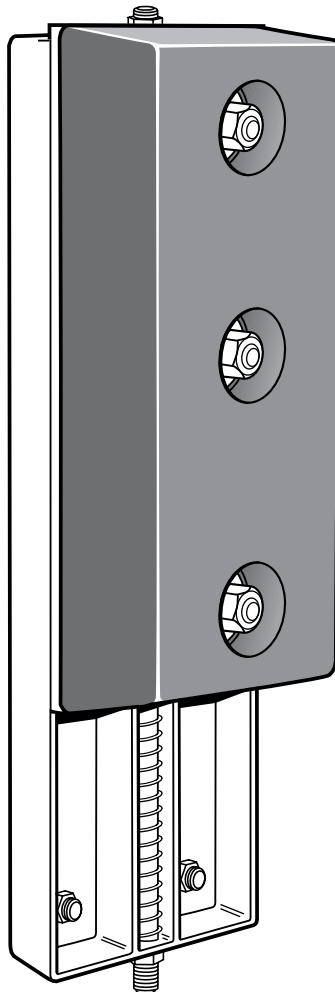

**Tampone completo**  
Versione standard  
con tampone  
scorrevole senza  
rivestimento in  
acciaio.

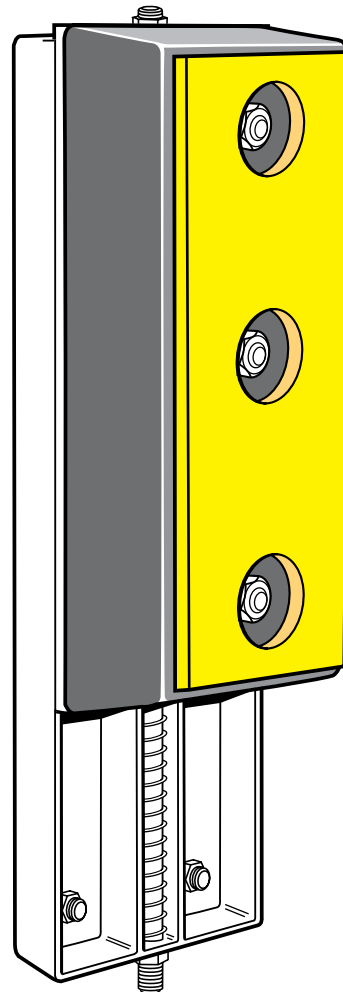

**Corazza in lamiera**  
Viene sovrapposta al  
tampone in gomma e lo  
protegge.  
N.b. Accessorio  
opzionale non  
compreso nella  
versione base