SACIL HLB®

Chiusure industriali e attrezzature per la moderna logistica

PATENTED PATENTED

Made in ITALY

Sistema di protezione anti caduta
per banchina di carico sopra elevata

S-SLIDE BAR

SACIL HLB®
Chiusure industriali e attrezzature per la moderna logistica

PATENTED PATENTED

Made in ITALY

Azionamento elettrico
Comando semplice ad uomo presente
Interfacciabile con sistemi di sicurezza blocca ruote

Resistenza impatto

12000 J *

Testato con imbatto angolato di 45°

- Caratteristiche testate in condizioni perfette con prodotto perfettamente installato e mantenuto

SACIL HLB®
Chiusure industriali e attrezzature per la moderna logistica

Made in ITALY

Barra in super polimero
Ad alta resistenza alla flessione

PATENTED
PATENTED

Barra di sicurezza in polimero

La tecnologia della barra consente al contempo elevata elasticità nel momento dell'impatto e elevata resistenza

SACIL HLB®
Chiusure industriali e attrezzature per la moderna logistica

PATENTED PATENTED

Made in ITALY

Protezione anti caduta
Protezione integrale del perimetro del vano murario

Protezione anticaduta e dissuasore allo scavallamento

Quando la barra e' abbassata, oltre che proteggere dalla caduta accidentale in carrelli elevatori, il telo che solleva la barriera verso l'alto, avvolgendosi al rullo superiore, funge anche da dissuasore per lo scavalcamento della barriera e scherma parzialmente la vista dall'esterno.

Protezione delle guide laterali e dell'architrave

La struttura verticale protegge le guide delle porte sezionali presenti per la chiusura del vano.
Una volta in posizione di apertura, la barra protegge l'architrave dagli urt accidentali.

SACIL HLB®
Chiusure industriali e attrezzature per la moderna logistica

PATENTED PATENTED

Made in ITALY

Dimensioni - Ingombri
Installazione
Limiti di impiego

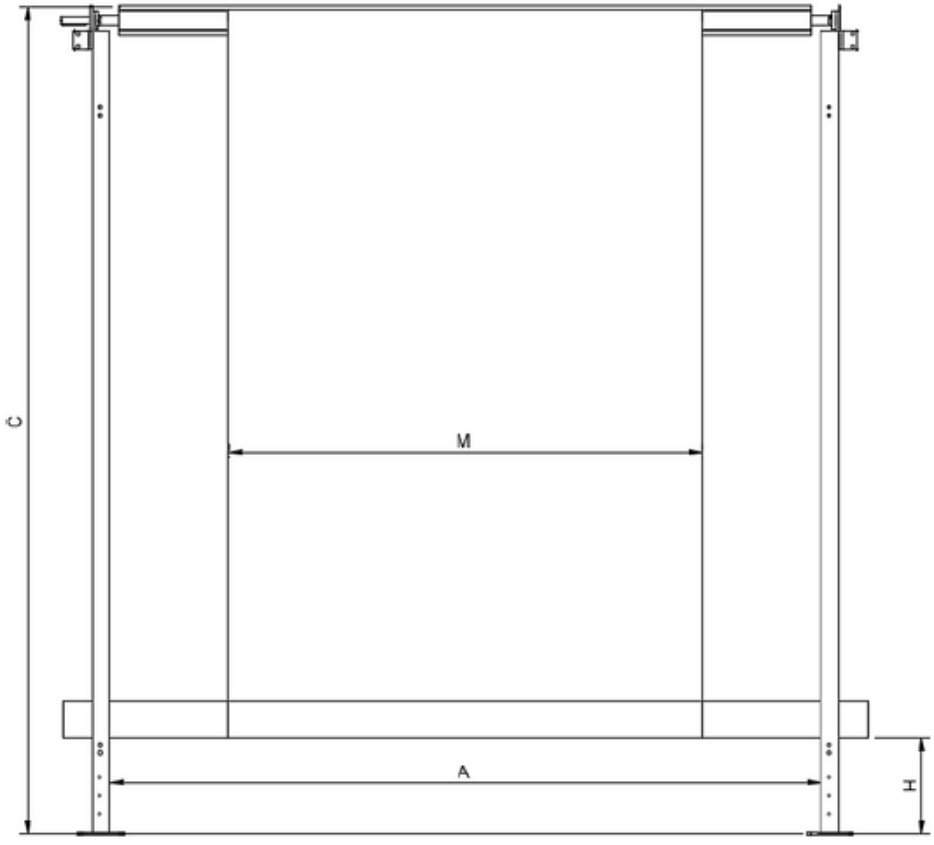

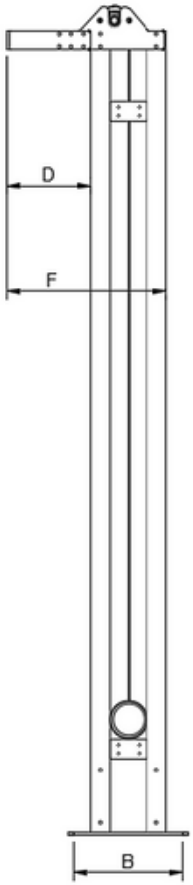

Quote

A = Da 2500 a 3500
B = 600
C= 3650
D = 350-400
H = 600
F = 750 - 800
M = 2000

A richiesta dimensioni personalizzate «su misura»

Alimentazione : 230 V. Monofase

Comando salita'-disccesa Tramite selettore posizionalto lateralmente sulla struttura.

Fissaggio:
Tramite tasselli ad espansione su basamento in cemento armato.

N.b.
Verificare che l'altezza massima di S-SLIDE BAR sia compatibile con le guide delle porte sezionali