

US 3000

SACIL

HLB®

Chiusure industriali e attrezzature per la moderna logistica

Porta coibentata

Ad uno o due battenti

Telaio perimetrale a tassellare



Certificata

UNI EN 14351-1
Porte per vie
d'esodo

Porta coibentata ad uno o due battenti. Realizzata su misura, adatta alla installazione in esterno. Telaio perimetrale per il fissaggio a tassellare. La costruzione ed assemblaggio con la medesima tecnica impiegata per la realizzazione dei portoni coibentati, la rendono perfettamente integrabile nelle installazioni che prevedono sulla stessa facciata dell'edificio portoni e porte a battente.




Scheda Tecnica - prestazioni

Descrizione	Prestazioni / caratteristiche standard	Optional - Varianti non standard
Lp max x Hp max	Come da tabella seguente	
Certificazione	secondo norma UNI EN 14351-1	
Resistenza al vento	sino a classe 3 in relazione alle dimensioni	
Tenuta all'acqua	classe 0	
Trasmittanza termica	U = 2,28 W/m ² K "portone cieco"	
Ante	Spessore complessivo 52 mm con telaio interno zincato, bordo perimetrale in profilo di alluminio verniciato nero	
Telaio perimetrale	In acciaio pressopiegato verniciato di colore nero, fissaggio alla muratura tramite tasselli	
Isolamento ante	In polistirene (ca. 35 kg/mq) unito alle lamiere tramite incollaggio sotto pressa a caldo	
Gocciolatoio esterno	Integrato nel telaio perimetrale, in acciaio presso piegato verniciato di colore nero	
Coprifili perimetrali	Nella dotazione standard e' compreso un kit di profili angolari in pvc nero da 20x20 mm adatti alla rifinitura interna del vano.	● Disponibili differenti soluzioni di lattronerie speciali
Finitura lamiera zincata e goffrata nelle tinte ral:	Base super standard bianco grigio ral 9002. Sp. 6/10	● Argento ral 9006, rosso ral 3000, blu ral 5010, verde ral 6005, giallo ral 1021, marrone ral 8017, grigio ral 7016. Sp. 7/10
Guarnizioni di battuta	in gomma epdm antinvecchiamento, inserite nel profilo di alluminio	
Finitura inferiore del battente	Con profilo di alluminio estruso di colore nero, sollevato 6 mm dal pavimento in c.a.	● Spazzolino in nylon - profilo con battuta per vano con gradino - soglia in lamiera presso piegata di acciaio inox aisi 304
Cerniere	A doppia ala, in alluminio di colore nero applicate su boccole filettate. Coperchio anti svitamento dall'esterno.	
Chiusura standard	Con maniglia e serratura laterale.	
Maniglione antipanicco	Non di serie	● Disponibili in differenti tipologie : a chiusura singola laterale - a chiusura alto e basso - a chiusura triplice laterale - a chiusura doppia laterale - con barra orizzontale in tubolare rosso - con barra push - con comando solo interno - con maniglia e serratura esterna
Chiudiporta	Non di serie	● Disponibili in differenti modelli
Finestrature/oblo'	Non di serie	● Disponibili in differenti dimensioni e tipologie di vetro e cornice.
Imbotte perimetrale	Non di serie	● Realizzato su misura
Applicazione	Su struttura muraria/carpenteria portante	● Altri sistemi di fissaggio.
Soglia inferiore		● in lamiera di acciaio inox aisi 304 presso piegato, fissaggio a tassellare
Imballo standard	Con pellicola in pvc termoretraibile	● Cassa di legno
Garanzia standard	12 mesi	● 36 mesi con contratto service

Dimensioni - Installazione

a

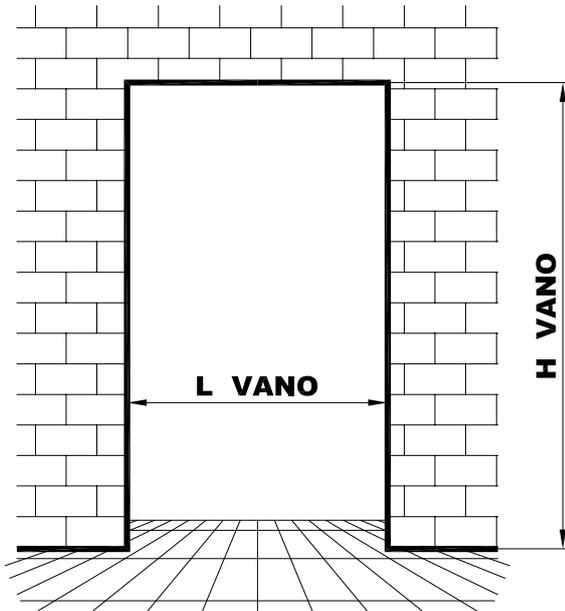


LV1 / LV2		ALTEZZA "HV1"		T
MIN	MAX	MIN	MAX	
1437	2637	1900	3000	27
1371	2571	1867	2967	27
LARGHEZZA (LV - 54)		ALTEZZA (HV - 27)		

LEGENDA

- LV1** Larghezza vano minima
- LV2** Larghezza vano massima
- HV1** Altezza vano minima
- HV2** Altezza vano minima
- T** Coprifilo perimetrale
- LP** Larghezza passaggio (escluso eventuale maniglione)
- HP** Altezza passaggio


b

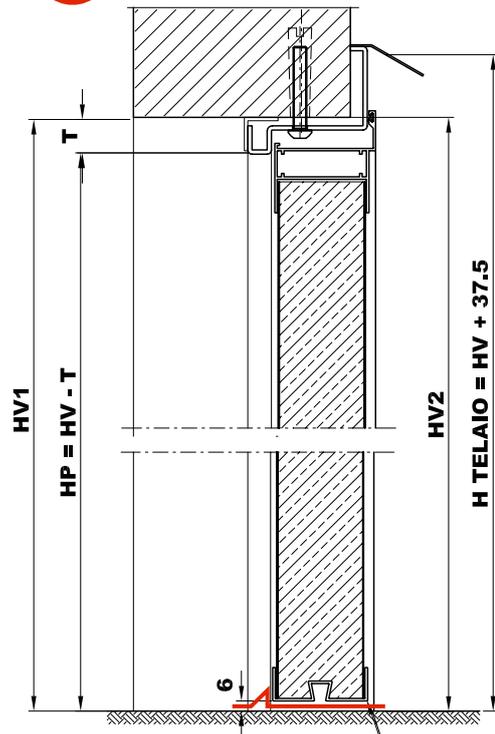

c

Sezione verticale 1/2 battenti


Soglia inferiore opzionale

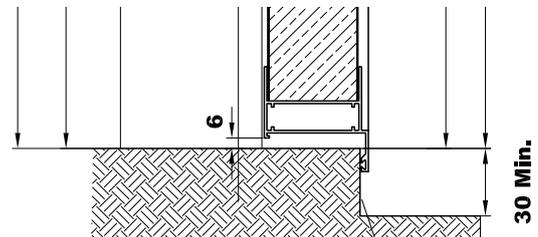

Sezione verticale 1/2 battenti


Soglia inferiore con gradino in c.a.

e

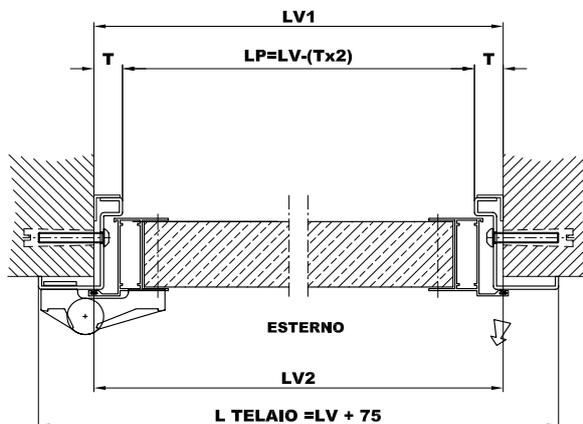

Sezione orizzontale 1 battente

f

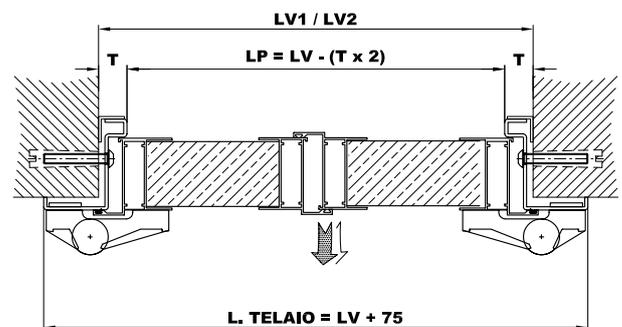

Sezione orizzontale 2 battenti

Note generali

Il cliente deve predisporre un vano perfettamente riquadrato adatto a ricevere il fissaggio con tasselli ad espansione standard. Nella dotazione standard non sono previsti imbotti perimetrali in lamiera.

Funzionalità' del portone



Porta coibentata a battente, realizzata esclusivamente "su misura" adatta alla chiusura di vani perimetrali e di locali interni. Posizionata sulle vie d'esodo puo' essere certificata come uscita di sicurezza secondo la normativa vigente. La porta realizzabile ad uno o due battenti puo' essere accessoriata con differenti accessori supplementari come : maniglioni antipanico, chiudiporta aerei, oblo' e griglie di aerazione di differenti misure e finiture. Nella versione a due battenti, l'anta secondaria puo' essere dotata di maniglione antipanico secondario (chiusura alto-basso) o con chiavistello di blocco (superiore ed inferiore). In assenza del maniglione antipanico viene fornito di serie il doppio chiavistello. La soglia inferiore non prevede battute, la porta e' sollevata dal pavimento di ca. 6 mm, sono disponibili spazzolini opzionali per la sigillatura ed eventualmente la realizzazione della battuta inferiore in presenza di gradino in c.a. opportunamente predisposto. La porta modello US3000 non e' una porta per chiusura di sicurezza! L'installazione avviene su pareti in c.a. adeguatamente predisposte e su telai in carpenteria sempre predisposti secondo indicazioni del nostro ufficio tecnico.

..... dal 1927 tanti prodotti per l'industria

Tante le soluzioni coordinate e complementari per chiudere, isolare, separare ambienti contigui e garantire operazioni di carico e scarico delle merci sicure e protette. Scoprite sul nostro Web site l'intera gamma della nostra produzione.



Sacil Hlb srl

Via Marmolada 12 - Cusano M.no - Italy
Tel. 02-66402507
Fax. 02 66401649
P.I. 05017200154



Sacil Hlb srl

www.sacil-hlb.it
info@sacil-hlb.it
ucommerciale@sacil-hlb.it



Area social

Seguitemi sulla nostra pagina facebook

